



Laminatboden

Classic 31



Verlegung auf
Fußbodenheizung
möglich



Abriebfest



Weitgehend
Zigaretten-
glutun-
empfindlich



Licht-
unempfindlich



Für normgerechte
Stuhlrollen



Hygienisch



Flecken-
unempfindlich



Kratzfest



Formstabil und
passgenau



Weitgehend
Chemikalien
unempfindlich



Pflegeleicht



WaterSafety
TRÄGERPLATTE




Gemäß Garantiebedingungen des Herstellers



48 h
U < 70%
> 18°C / 64°F



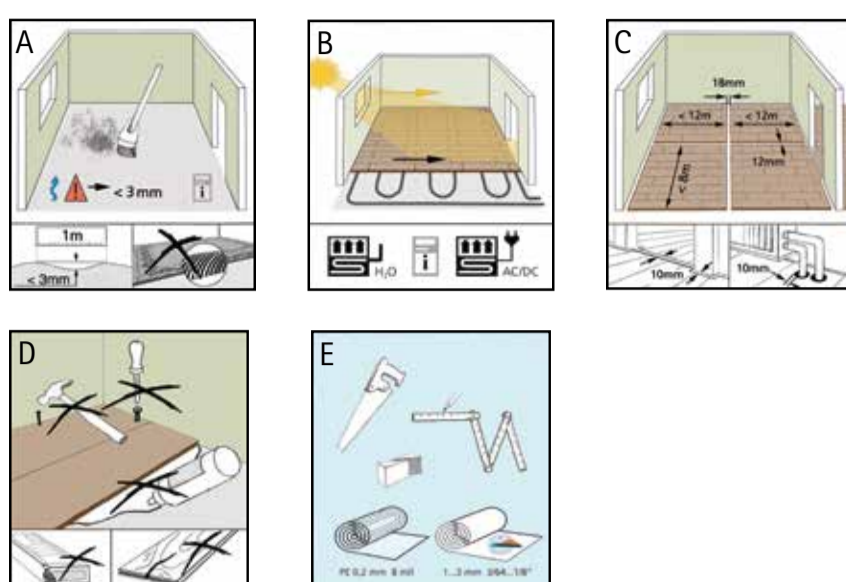

1. PE 0.2 mm, 20 cm, 10 mm.
2. 10 mm.
3. ≈ 0, 12°.
4. $> 400\text{mm}$, 12°.
5. 12°.
6. 12°.
7. 12°.
8. 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b.
9. 10 mm, $> 50\text{mm}$.
10. 10 mm, 10 mm.
11. $\varnothing x$, $\varnothing x + 20\text{mm}$.
12. 12°.
13. $20 - 22^\circ\text{C}$, U 50 - 60%.
14. Type "W" soft / souple blando / мягкий.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zu Themen wie Reinigung und Pflege oder Zubehör, nützliche Tipps und Tricks, allgemeine FAQ oder Kontaktdaten finden Sie im Internet unter www.holzland.de

Additional information

For further information on cleaning, maintenance or accessories as well as useful tips and tricks, general FAQs or contact information, please log on to www.holzland.de

Autres informations

Vous trouverez de plus amples informations sur des questions telles que le nettoyage et l'entretien ou les accessoires, des astuces pratiques, les questions générales les plus fréquemment posées ou les coordonnées pour prendre contact sur le site Internet www.holzland.de